


# CABOS SUPRESSIVO

## CONSTRUÇÃO

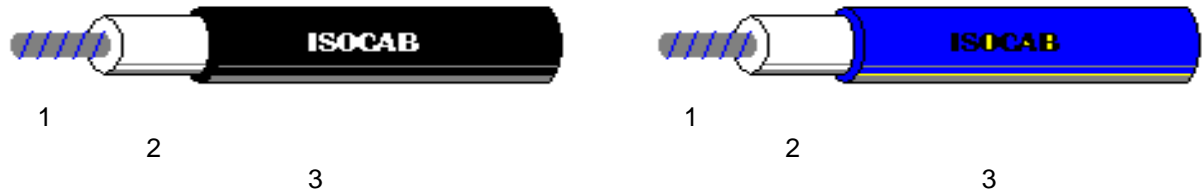

1. Núcleo Kevlar isolado em borracha com espiral de fio de Níquel/Cromo 0,035mm
2. Isolação em borracha EPR especial para alta tensão, na cor branca.
3. Capa em composto de borracha especial.  
Cores: Preta, Amarela, Azul ou Vermelha

## APLICAÇÃO

Utilizado em circuitos de alta tensão de motores em veículos e motos.

## DADOS TÉCNICOS

RESISTÊNCIA $\Omega/m$	$\phi$ EXTERNO mm
$7 \pm 0,5$	$7,0 \pm 0,2$