


CABOS DE IGNIÇÃO

CONSTRUÇÃO

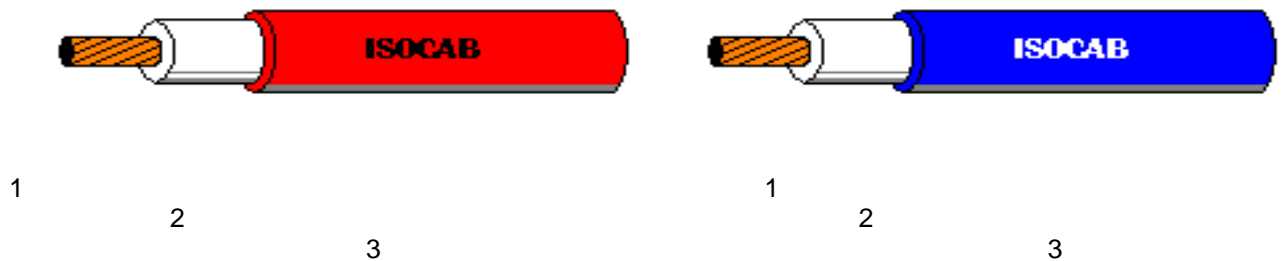

1. Condutor flexível, formado por fios de cobre eletrolítico mole, nus.
2. Isolação em borracha EPR especial para alta tensão, na cor branca.
3. Capa em composto de borracha especial. Cores vermelha ou azul.

APLICAÇÃO

Utilizado em circuitos de alta tensão de motores em veículos motos e ferramentas portáteis.

DADOS TÉCNICOS

FORMAÇÃO mm	ϕ EXTERNO mm	RESISTÊNCIA Ω /km
19/0,25	$7,0 \pm 0,2$	20 ± 2